



工事前

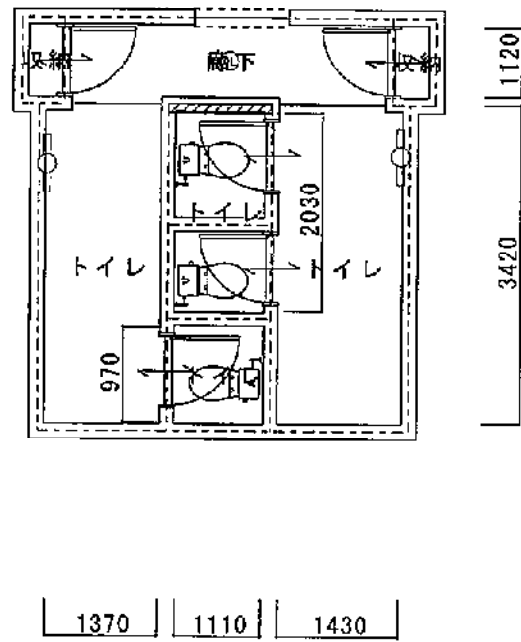

工事後

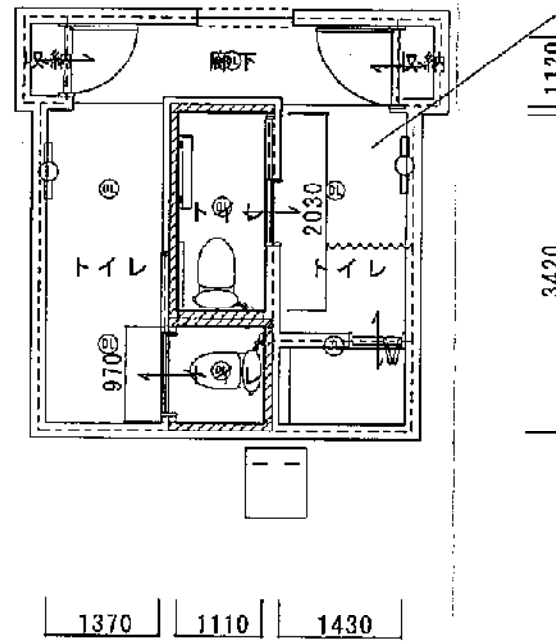

※女子トイレ

個室を1つにし、おむつ替えスペース設置
 L型手すり、跳ね上げ手すり取付け
 便器セット1台撤去、SK撤去
 0812サイズシャワーユニット設置
 シャワーユニット前壁起こし(プラスターボード+クロス仕掛け)
 脱衣室仕切り:アコーディオンカーテン設置
 シャワーユニットへのお湯引き込みの為、電気温水器設置

※男子、女子トイレ共通工事

床: 既設タイルにパテ後長尺シート貼
 個室内壁: 既設タイル下地処理の上パネル貼
 ソフト巾木取付
 個室ドアは引き戸に取替
 便座用コンセント設置
 便器セット取替
 →位置が変わる為、排水、給水遣り替え

照明器具取替

・Φ200ダウンライト×7ヶ
 OD301040NR (昼白色) 定価: 9,800円
 ・鏡上バースライト×2ヶ
 OL251363 (昼白色) 定価: 19,800

※見積もり項目以外は既設のまま